Plinthes

Code de commande	Type	Photo	Dimensions	Quantité par emballage
QSSKR(-)MD240	Plinthe standard		58mm x 12mm x 240cm	6
QSHSKR(-)MD240	Plinthe haute		90mm x 18mm x 240cm	6
QSRSKR(-)MD240	Plinthe rustique		41mm x 22mm x 240cm	6
QSSCOT(-)MD240	Contre-plinthe/ moulure		17mm x 17mm x 240cm	6
QSPSKR(-)MD280	Plinthe « parquet » 		77mm x 14mm x 279cm	6
QSTSKR(-)MD040	Plinthe Quadra		70mm x 13mm x 39,6cm	10

Description du produit

Les plinthes Quick·Step® offrent une finition parfaite à votre sol.

Applications

Votre sol Quick·Step® est avant tout composé de bois. Comme l'humidité d'une pièce peut varier, par ex. entre l'été et l'hiver, il est indispensable que le sol puisse bouger. Le sol doit pouvoir se dilater ou rétrécir de tous les côtés. Pour cette raison, il est muni sur tout son pourtour d'un joint de dilatation de minimum 8 à 10 mm. Pour la finition de ce joint, nous proposons une vaste gamme de plinthes et de profilés (vous trouverez de plus amples informations sur le profilé Quick·Step® Incizo et le profilé d'escalier parquet sur le site www.quick-step.com).

Conseils d'utilisations spécifiques des plinthes Quick·Step® :

√ Quick·Step® Plinthe standard (58 x 12) :
Cette plinthe neutre est légère et discrète et convient à tous les intérieurs.

√ Quick·Step® Plinthe haute (90 x 18) :
Par ses dimensions, cette plinthe est idéale sur les chantiers de rénovation.

√ Quick·Step® Plinthe rustique (41 x 22) :
Cette plinthe traditionnelle offre l'avantage supplémentaire de permettre la pose d'un joint d'expansion particulièrement large.

√ Quick·Step® Contre-plinthe/moulure (17 x 17) :
Les moulures dissimulent le joint de dilatation entre une plinthe existante et un nouveau sol stratifié Quick·Step®.

√ Quick·Step® Plinthe « parquet » (77 x 14) :
Cette plinthe brevetée est l'accessoire idéal lorsque vous souhaitez masquer plusieurs câbles fins (téléphone, hi-fi). Le rail en plastique disponible séparément vous permet d'enlever simplement la plinthe pour accéder aux câbles.

√ Quick·Step® Plinthe Quadra (70 x 13) :
Cette plinthe brevetée est une exclusivité de la collection Quick-Step® Quadra. Grâce à ces plinthes courtes (de la longueur d'une dalle), les joints de la plinthe prolongent exactement ceux du sol.

Caractéristiques

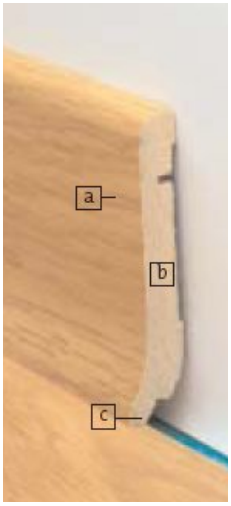

√ Couche supérieure en stratifié résistant à l'usure (a)

Grâce au stratifié résistant à l'usure, les plinthes Quick·Step® ne craignent ni les griffes ni les petits coups.

√ Noyau en MDF de qualité (b)

√ Protégées contre l'absorption d'humidité (c)

Le bois est le composant principal des plinthes Quick·Step®. La couche de protection qui l'enrobe le protège contre l'humidité et permet à vos plinthes de rester impeccables.

√ Garantie

Les plinthes Quick·Step® répondent à des normes de qualité très élevées. La garantie du sol Quick•Step® est également valable pour les plinthes Quick•Step®.

√ Accessoires assortis

Les plinthes Quick·Step® sont proposées dans des décors et des structures de surface parfaitement assortis à votre sol.

√ Structure identique

La plinthe « parquet » de Quick·Step® et la plinthe Quadra ont non seulement la même couleur que votre sol mais sont également dotées d'une structure identique.

√ Joints correspondants

Les joints de la plinthe Quick·Step® Quadra prolongent parfaitement ceux de votre sol. Ces plinthes courtes (de la longueur d'une dalle) permettent de donner à votre sol en dalles Quick·Step® une finition identique au véritable carrelage.

<u>Mode d'emploi</u>

Il existe 3 méthodes de pose différentes des plinthes Quick·Step® :

√ Avec Quick·Step® Track

Rail en plastique pour la pose de la plinthe « parquet » Quick·Step®. Fixez le rail au mur à l'aide de vis ou de la colle QS One4all Glue.
<u>Dimensions</u> : 35 mm x 240 cm



√ Avec les Quick·Step® Clips

Avec ce système de clips révolutionnaire, qui permet la fixation des plinthes sans colle ni vis, jamais vos travaux n'auront été aussi simples. Vos plinthes sont posées deux fois plus vite et sont démontables.

√ Avec la colle Quick·Step® One4all Glue :

Cette colle multifonctions a été spécialement mises au point pour la pose des accessoires Quick·Step®.

Récapitulatif des différentes méthodes de fixation par plinthe, avec codes de commande :

Quantité par emballage	Quick·Step® Track 7 rails par boîte	Quick·Step® Clips 50 clips par sachet	Quick·Step® One4all Glue 12 tubes par boîte
Type de plinthe			
Plinthe standard		Pour les sols Uniclic® 700 et 800 : QSCLIPSKRME7080 Pour les sols Uniclic® 900 : QSCLIPSKRME95	QSGLUE290
Plinthe haute		Pour les sols Uniclic® 700 et 800 : QSCLIPHSKRME7080 Pour les sols Uniclic® 900 : QSCLIPHSKRME95	QSGLUE290
Plinthe rustique			QSGLUE290
Contre-plinthe/ moulure			QSGLUE290
Plinthe « parquet »	QSTRACKPV240		QSGLUE290
Plinthe Quadra			QSGLUE290